



## SF-20U 型

- 1.適用流體：水、溫水、海水、弱酸液、鹼液等。
- 2.特殊規格：可另行設計、製造。
- 3.優秀的震動吸收作用。
- 4.對巨大反常的溫度變化與彎曲角度的有效性。
- 5.低成本的設置與營運。
- 6.適用於BSP與NPT牙口聯節管。




Item 項次	Parts 構件	Material 材質	Optional Material 可選用材質
1	橡膠球體(body)	Neoprene	EPDM / Butyl / Nitrile / Hypalon / Viton / Natural Rubber / NBR
2	強化線(reinforce)	Nylon	-
3	鋼絲索(wire)	SS-400	-
4	由令(union)	FCD-45	SUS-304
5	中間套環(stabilizing)	FCD-45	-


construction 產品結構圖

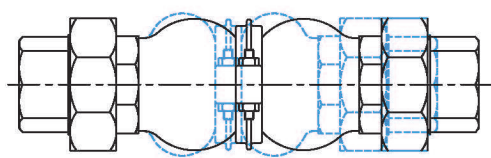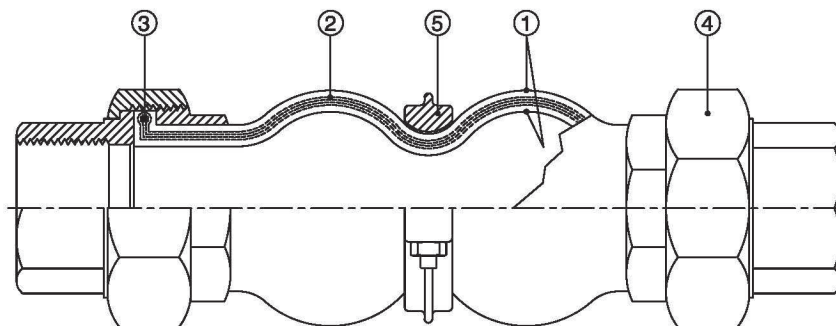


軸向壓縮

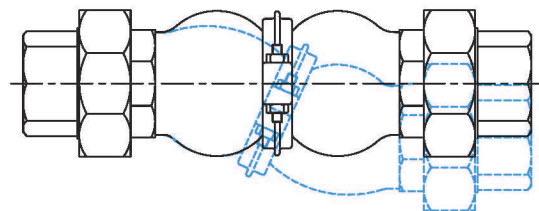

橫向變位

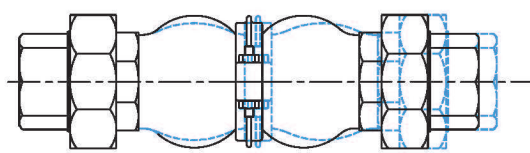

軸向延伸

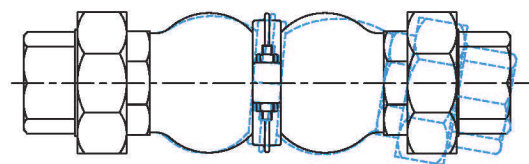

角度變位

### SF-20U 性能規格表 Specification

(下述工作壓力以常溫25°C為基準)

Nominal Bore 口徑		Total Length 總長度	Allowable Movement 容許變位量				Max. Temperature 最高溫度		Vacuum Pressure 真空壓力	Working Pressure 工作壓力	
mm	Ins	mm	軸向壓縮	軸向延伸	橫向變位	角度變位	°C	°F	mm Hg	PSI	kg/cm <sup>2</sup>
15	1/2	200	22	6	22	45°	100	212	405	150	10
20	3/4	200	22	6	22	45°	100	212	405	150	10
25	1	200	22	6	22	45°	100	212	405	150	10
32	1-1/4	200	22	6	22	45°	100	212	405	150	10
40	1-1/2	200	22	6	22	45°	100	212	405	150	10
50	2	200	22	6	22	45°	100	212	405	150	10
65	2-1/2	225	22	6	22	45°	100	212	405	150	10
80	3	225	22	6	22	45°	100	212	405	150	10